


爱居屋智能锁

产品画册

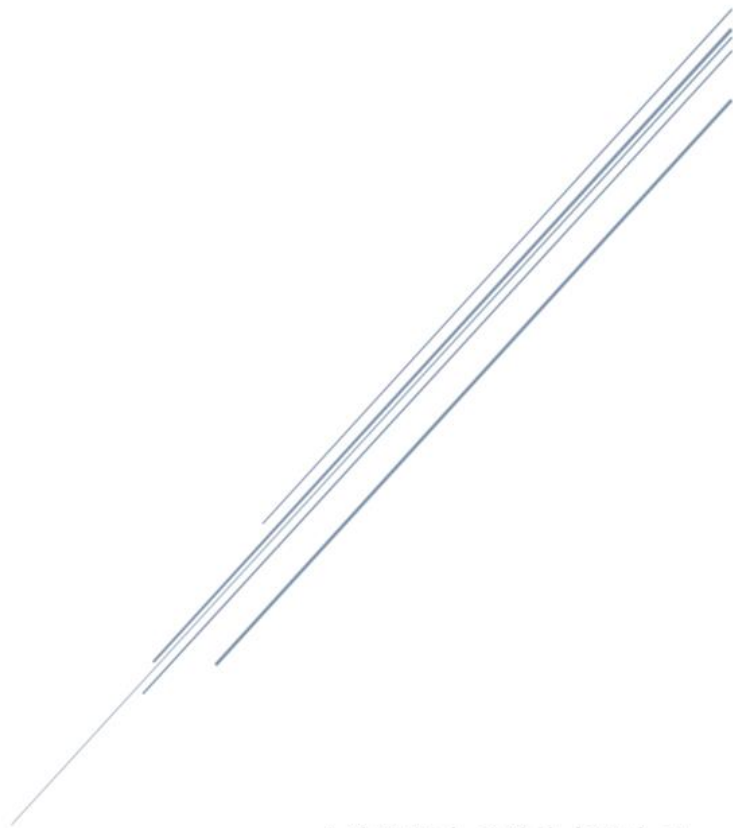

上海聚原电子科技有限公司
电子版

目录

1、F12 嵌入式人脸全自动	1
2、F919 仿古大拉手	2
3、F501 全自动人脸指纹锁	3
4、F502 全自动人脸指纹锁	4
5、F707 一握开指纹锁	5
6、F601 人脸识别锁	6
7、F801/F801C 指纹锁、安防锁	7
8、F901 滑盖指纹锁	8
9、F301 指纹锁	9
10、F 701 房门锁	10
11、F918 宾馆锁(刷卡、机械)	11
12、常用锁体	14

1、F12 嵌入式人脸全自动



功能特点:

- 1) 远程对讲
- 2) 远程抓拍、开锁记录推送
- 3) 远程调取手机、密码、人脸开锁
- 4) 二维码快速配网
- 5) 图片和事件免费云存储
- 6) 微信小程序和 APP 应用
- 7) 门铃呼叫 APP 来电
- 8) 门铃呼叫是可设置本地屏启动或关闭

产品规格

尺寸	395×75×20 (mm)
颜色	黑
开门方式	人脸/指纹/密码/智能卡/机械钥匙/远程密码五合一
主要材质	铝合金、钢化玻璃
指纹传感器	半导体
容量	人脸 100 人/指纹 200 枚/卡片 100 张/密码 100 个

工作电源	7.4V4200mA 锂电池
应急电源	Mirco USB 接口
适用门厚度	40mm~120mm

2、F919 仿古大拉手



功能特点:

- 可以使用指纹、密码、IC 卡及机械钥匙开门
- 支持虚拟密码功能，防止密码泄露
- 指纹微信小程序，可使用临时密码开门
- 支持蓝牙注册

产品规格

尺寸	710×80×30 (mm)
颜色	灰色/红古铜
开门方式	指纹/密码/智能卡/机械钥匙/远程密码五合一
主要材质	铝合金
指纹传感器	半导体，整体识别时间<1s(50 枚)

容量	人脸 100 人/指纹 50 枚/卡片 100 张/密码 30 组
工作电源	4 节 5 号碱性电池，正常工作电流 $\leq 250\text{mA}$ ，拒真率 $< 3\%$ ，误识率 $< 0.001\%$
应急电源	Micro USB 接口
适用门厚度	40mm~120mm
报警提示	5min 内连续 5 次指纹/5 次 IC 卡/5 次密码验证无效或者指纹、密码、卡混合验证失败 5 次，系统报警并锁定 3 分钟

3、F501 全自动人脸指纹锁



功能特点:

远程对讲
 远程抓拍、开锁记录推送
 远程调取手机、密码、人脸开锁
 二维码快速配网
 图片和事件免费云存储
 微信小程序和 APP 应用
 门铃呼叫 APP 来电
 门铃呼叫是可设置本地屏启动或关闭
 本地屏显示天气和预警服务

产品规格

尺寸	395×75×20 (mm)
颜色	黑/红古铜
开门方式	人脸/指纹/密码/智能卡/机械钥匙/远程密码五合一
主要材质	铝合金、钢化玻璃
指纹传感器	半导体
容量	人脸 100 人/指纹 200 枚/卡片 100 张/密码 100 个
工作电源	7.4V4200mA 锂电池
应急电源	Micro USB 接口
适用门厚度	40mm~120mm

4、F502 全自动人脸指纹锁



特色:

3D 人脸识别，多种开锁方式，猫眼可视，手机远程开锁，图片抓拍推送，同步开锁记录

可视对讲，微信小程序，快速把手

产品规格

尺寸	395×75×20（mm）
颜色	枪绿色
开门方式	人脸/指纹/密码/智能卡/机械钥匙/微信小程序/远程密码
主要材质	铝合金
表面处理	烤漆
指纹传感器	3D 摄像头、半导体
容量	人脸 100 人/指纹 200 枚/卡片 100 张/密码 100 个
工作电源	7.4V4200mA 锂电电池
应急电源	Mirco USB 接口
适用门厚度	50mm~120mm

5、F707 一握开指纹锁



产品规格

型号	F07
尺寸	365×75×25（mm）
颜色	黑

开门方式	指纹/密码/智能卡/机械钥匙/远程密码
主要材质	铝合金，面板：钢化玻璃
指纹传感器	半导体
容量	指纹：管理员 10 普通用户 70 宾客用户 10 胁迫用户 10/密码：管理员 10 普通用户 10 宾客用户 10 胁迫用户 10/IC 卡：管理员 10 普通用户 90 宾客用户 10 胁迫用户 10
工作电源	4 节 5 号 AA 电池
应急电源	DC5V
欠压报警阈值	DC4.7—4.9V
应急电源	Mirco USB 接口
总开门次数	≥6000 次
报警提示	5s 内连续 5 次指纹/3 次 IC 卡/3 次密码验证无效系统报警并锁定 3 分钟
适用门类型	木门、防盗门、铜门
虚位密码	>32 位

6、F601 人脸识别锁



产品规格

尺寸	386×78×28（mm）
----	---------------

颜色	土豪金/星空灰/红古铜
开门方式	人脸/掌型/密码/智能卡/机械钥匙/远程密码六合一
主要材质	锌合金
屏幕尺寸	2.8 寸触摸液晶屏
容量	卡片: 100/人脸:100/掌纹:100/密码: 5
工作温度	-5℃~40℃
工作电源	8 节 5 号碱性电池
应急电源	Mirco USB 接口
适用门厚度	40mm~120mm

7、F801/F801C 指纹锁、安防锁



产品规格

尺 寸	386×87×28 (mm)
颜色	土豪金/星空灰/红古铜

开门方式	指纹/密码/智能卡/机械钥匙/远程密码五合一
主要材质	锌合金
指纹传感器	光学
容量	指纹 200 枚/卡片 100 张/密码 100 个
工作电源	4 节 5 号碱性电池
应急电源	Mirco USB 接口
适用门厚度	40mm~120mm

8、F901 滑盖指纹锁



产品规格

尺 寸	386×78×28 (mm)
颜色	土豪金/星空灰/红古铜
开门方式	指纹/密码/智能卡/机械钥匙/远程密码五合一
主要材质	锌合金
指纹传感器	半导体电容 (508dpi/192*192 pixel)
容量	指纹 200 枚/卡片 100 张/密码 100 个

工作电源	4节5号碱性电池
应急电源	Mirco USB 接口
适用门厚度	40mm~120mm

9、F301 指纹锁



产品规格

尺寸	340×75×30 (mm)
颜色	土豪金/星空灰/红古铜
开门方式	指纹/密码/智能卡/机械钥匙/远程密码五合一
主要材质	锌合金
指纹传感器	光学
容量	指纹 200 枚/卡片 100 张/密码 100 个
工作电源	4 节 5 号碱性电池
应急电源	Mirco USB 接口
适用门厚度	40mm~120mm

10、F 701 房门锁



产品规格

尺寸	250×60×20 (mm)
颜色	黑/红古铜
开门方式	指纹/密码/智能卡/机械钥匙/远程密码五合一
主要材质	铝合金
指纹传感器	半导体
容量	指纹 50 枚/卡片 100 张/密码 100 个
工作电源	4 节 5 号碱性电池
应急电源	Mirco USB 接口
适用门厚度	30mm~120mm


11、F918 宾馆锁(刷卡、机械)



产品规格


款式风格	奢华大气
主要材质	铝镁合金
外形尺寸	L75 * H298
表面处理	表面纳米喷涂处理
可选颜色	黑色、沙金/银边、玫瑰金边、定制颜色
工作电源	4 颗 7 号电池
应急方案	Micro-USB 插口
包装规格	4 套/箱
尊享定制	外壳可印上酒店 logo

美标锁体

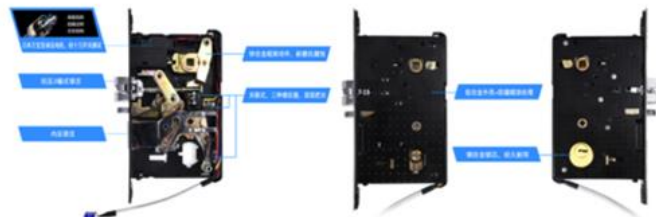

- 客房电子门锁配美国标准锁体（可根据不同的门的情况配备其他锁体）
- 锁体及电路是决定智能门锁稳定运行的重要因素。美标五舌锁体，从零件结构及强度方面，都比那些小版的美标五舌锁有绝对的优势！
- 国际标准五锁舌结构，具防撬保险舌和室内反锁大方舌，具机械钥匙应急开门。
- 锁体采用原装进口机械模具冲压成型，结构紧凑，机械联动性好，开启畅顺。锁体采用2mm厚度钢板，保证开启50万次以上。


软件简介

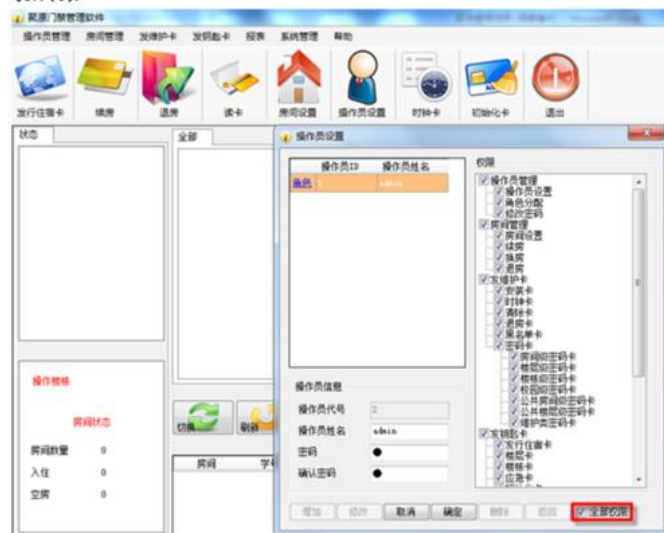

12、常用锁体




1) 方头锁体 24*240mm


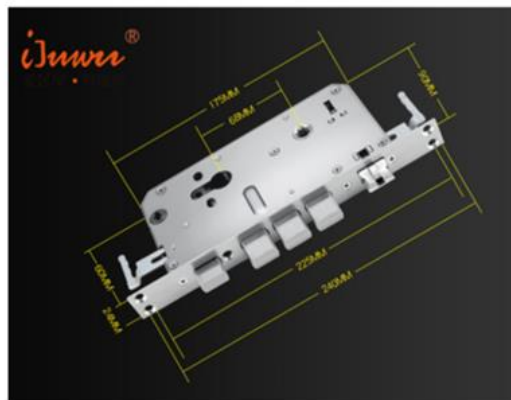


尺寸: 24*240mm
特性: 双活双快
安全: 带天地钩
材料: 耐指纹板

2) 圆头标准锁体 30x240mm

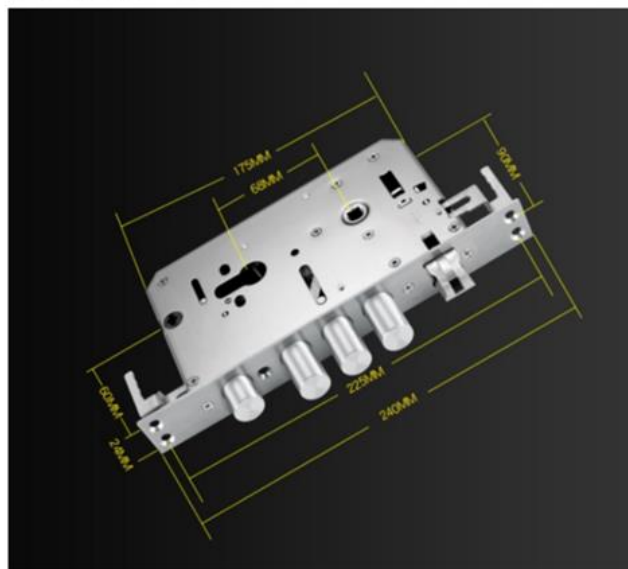


3) 九头霸王锁体

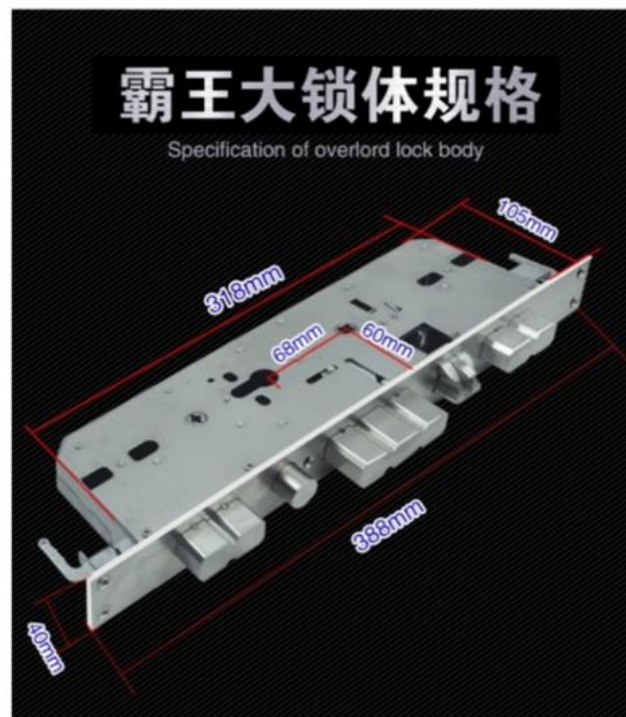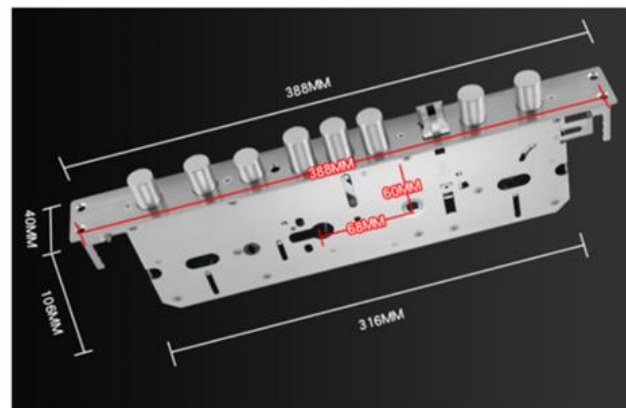

4) 房门小锁体

X1 锁体配置规格，请联系客服选配！

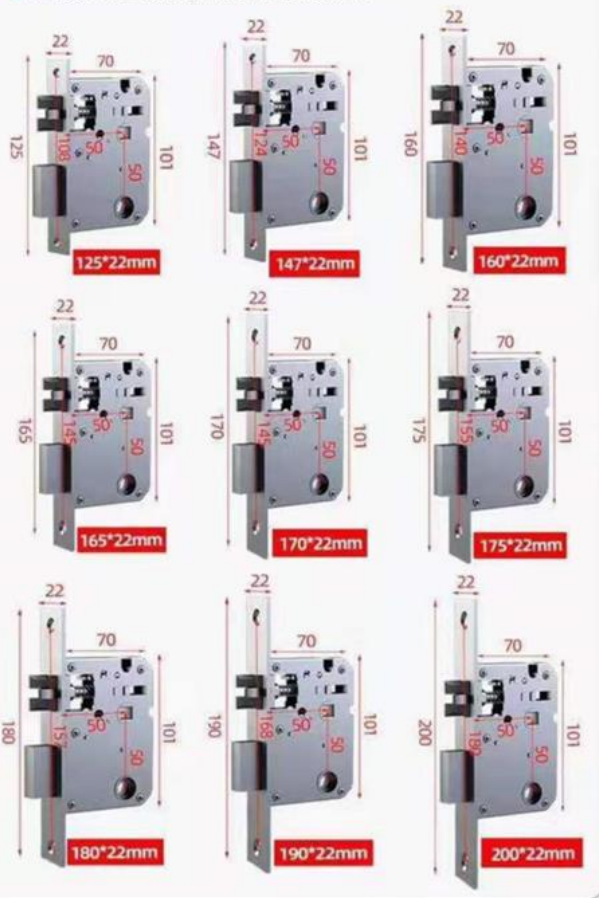

上海聚原电子科技有限公司
上海市普陀区中山北路 3620 弄银城大厦 1004 室
021-33729136
<http://www.gathero.com>
E-MAIL: fxh@gathero.com